



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Oil condensing boilers

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

SEALED SYSTEM - Ατομική μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου για θέρμανση



Για πληρωμή τοις μετρητοίς +3%

- Θάλαμος καύσης τύπου αντεστραμμένου "Y". Τεχνολογική καινοτομία της Mistral.
- Καυστήρας Riello RDB χαμηλής εκπομπής οξειδίων του αζώτου (Low Nox), με προθέρμανση.
- Μεγάλη γκάμα ισχύος, από 20 έως 41 KW.
- Επιθεώρηση και συντήρηση από την μπροστινή πλευρά.
- Δυνατότητα εξόδου καπναγωγού αριστερά, δεξιά ή πίσω.
- Υψηλής ποιότητας εξωτερικά καλύμματα.
- Κυκλοφορητής INVERTER υψηλής απόδοσης.
- Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου
- Ολοκληρωμένο σύστημα με κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματο εξαεριστικό και μανόμετρο.



BRITISH MADE QUALITY PRODUCTS




Mistral Sealed System

			CS1	CS2	CS3
Ισχύς	KW		20	26	35
	kcal/h		17.200	22.360	30.100
Τιμή €			3.308,00	3.443,00	3.982,00
Εποχιακός βαθμός απόδοσης βάσει ERP	%		92	92	92
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης			A	A	A
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C			55-83	
Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής	°C			50	
Χωριτικότητα δοχείου διαστολής	lt		12	12	12
Διαστάσεις	Μήκος	mm	410	410	410
	Ύψος	mm	865	865	865
	Βάθος	mm	600	600	600
Βάρος	kg		145	145	145
Υδραυλικές συνδέσεις	mm			Φ22	

Προσοχή: Σε όλους τους λέβητες συμπύκνωσης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μιας μόνιμης σύνδεσης του λέβητα σε αποχετευτικό αγωγό για την απορροφή των συμπυκνωμάτων.

Πρόσθετος συνοδευτικός εξοπλισμός

Περιγραφή	Τιμή €
Βασικό σετ καπναγωγού 80/125 (περιλαμβάνει γωνία και ευθύγραμμο τμήμα μήκους 1m)	288,00

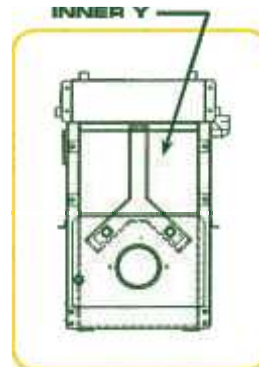



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Oil condensing boilers

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

COMBI SYSTEM - Ατομική μονάδα συμπύκνωσης πετρελαίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης



- Θάλαμος καύσης τύπου αντεστραμμένου "Y". Τεχνολογική καινοτομία της Mistral.
- Καυστήρας Riello RDB χαμηλής εκπομπής οξειδίων του αζώτου (Low Nox), με προθέρμανση.
- Μεγάλη γκάμα ισχύος, από 20 έως 41 KW.
- Επιθεώρηση και συντήρηση από την μπροστινή πλευρά.
- Δυνατότητα εξόδου καπναγωγού αριστερά, δεξιά ή πίσω.
- Υψηλής ποιότητας εξωτερικά καλύμματα.
- Κυκλοφορητής INVERTER υψηλής απόδοσης.
- Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου
- Ολοκληρωμένο σύστημα με κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματο εξαεριστικό και μανόμετρο.
- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω ανοξείδωτου πλακοειδούς εναλλάκτη.
- Ενσωματωμένο βοηθητικό δοχείο αποθήκευσης νερού για άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση νερού χρήσης.



BRITISH MADE QUALITY PRODUCTS



Mistral Combi System

			CC1	CC2	CC3
Ισχύς	KW		20	26	35
	kcal/h		17200	22360	30100
Τιμή	€		4.525,00	4.660,00	5.065,00
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΔΤ 35)	lt/m		13	17,5	17,5
Εποχιακός βαθμός απόδοσης βάσει ERP	%		92	92	92
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (θέρμανση)			A	A	A
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (ZNX)			B	B	B
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C		55-83		
Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής	°C		50		
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής	l		12	12	12
Διαστάσεις	Μήκος	mm	600	600	600
	Ύψος	mm	865	865	865
	Βάθος	mm	600	600	600
Βάρος	kg		190	190	190
Υδραυλικές συνδέσεις - θέρμανση / ZNX	mm		Φ22 / Φ15		

Προσοχή: Σε όλους τους λέβητες συμπύκνωσης είναι απαραίτητη η πρόβλεψη μιας μόνιμης σύνδεσης του λέβητα σε αποχετευτικό αγωγό για την απορροφή των συμπυκνωμάτων.

Πρόσθετος συνοδευτικός εξοπλισμός

Περιγραφή	Τιμή €
Βασικό σετ καπναγωγού 80/125 (περιλαμβάνει γωνία και ευθύγραμμο τμήμα μήκους 1m)	288,00

