

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ



Άφθονο ζεστό νερό
για όλη την οικογένεια!


- NOVALOGIC:
- Υποδεχθείτε «θερμά»
- την τεχνολογία
- της άνεσης!



Πρότυπα συστήματα NOVALOGIC

Οι θερμοσίφωνες & ηλεκτρομπόιλερ NOVALOGIC αποτελούνται από:

1. Εξωτερικό περίβλημα από χαλυβδοέλασμα πάχους 0,6mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο στους 200°C.
2. Λέβητας από χαλυβδοέλασμα ιδιαίτερα βαθιάς εξέλασης, πάχους 2 mm ειδικού για επισμάλτωση, του οποίου η αντοχή δοκιμάζεται σε πίεση 15bar. Η δεξαμενή νερού διαθέτει **μία** οριζόντια ραφή συγκόλλησης (και όχι τρεις), γεγονός που της εξασφαλίζει:
 - Μεγάλη αντίσταση στη διάβρωση
 - Ισχυρή μηχανική αντοχή
 - Απεριόριστη διάρκεια ζωής
 - Καλύτερη εφαρμογή υάλωσης.
3. Προστασία της δεξαμενής με **επικάλυψη σμάλτου** διπλής υάλωσης και κατεργασία στους 860°C.
4. Ισχυρή μόνωση οικολογικής πολουρεθάνης πυκνότητας 20kg/m³ και πάχους 25mm.
5. Ηλεκτρική αντίσταση 3500W με θερμοστάτη ασφαλείας και εύκολη αντικατάσταση.
6. Ράβδο μαγνησίου και θερμόμετρο.
7. Επισμαλτωμένο εναλλάκτη σπειροειδούς μορφής (ηλεκτρομπόιλερ).

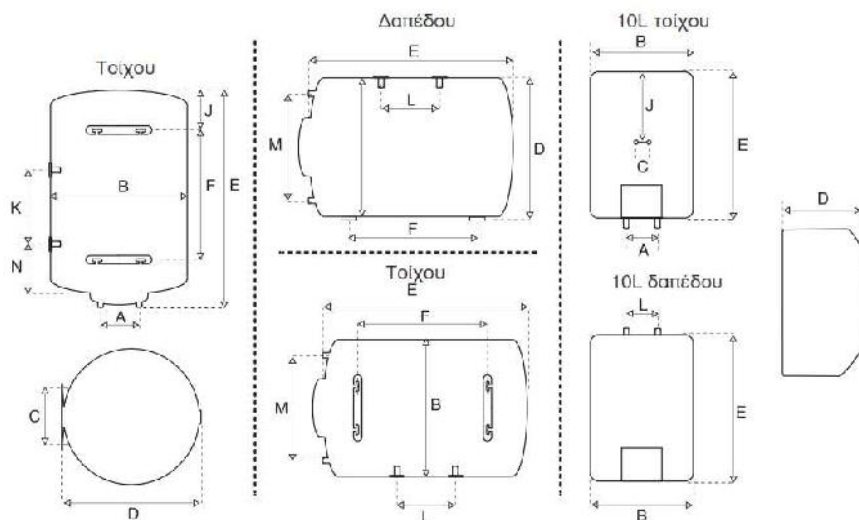

LIT	10	25	40	60	80	100	120
A	110	113	113	113	113	113	113
B	230	390	390	440	440	440	440
C	60	260	260	260	260	260	260
D	24	400	400	450	450	450	450
E	420	380	535	615	780	935	1095
F	-	150	300	345	500	665	815
J	210	135	135	155	155	155	165
K	-	-	-	210	210	210	210
L	100	-	190	190	190	190	190
M	-	-	-	240	240	240	240
N	-	-	-	120	120	120	120
Ωφέλιμη χωρητικότητα Lit	9,8	24	38	60	80	100	116
Πίεση λειτουργίας	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ 9 bar						
Διατομή καλωδίου mm ²	2,5	4	4	4	4	4	4
Βάρος θερμοσίφ. (χωρίς νερό) kg	7	14	17	21	26	30	34
Βάρος boiler (χωρίς νερό) kg	-	-	-	25	30	34	38
Ενδεικτικός χρόνος θέρμανσης ΔΤ 45°C min	22	40	45	55	1:10	1:30	1:45
Watt	1500	2500	3500	3500	3500	3500	3500
Κάθετο τοίχου	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Δαπέδου	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Οριζόντιο τοίχου			✓	✓	✓	✓	✓
Θερμοσίφωνα	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boiler				✓	✓	✓	✓

Αποκλειστική διάθεση



www.novart.gr

Σφραγίδα επίσημου συνεργάτη