

Υδραυλικά ΚΙΤ ηλιακών συστημάτων




Υδραυλικό ΚΙΤ ICMA S003 (1-13 l/min) με συνδέσεις 3/4" θηλ.

Περιγραφή

- Κυκλοφορητής Wilo Yonos Para ST 15/6-RKC WM (Inverter)
- Ρυθμιστής ροής και παροχόμετρο (1-12 l/min)
- Σφαιρικές βάνες ολικού περάσματος με βαρυτικά φρένα
- Βανάκια πλήρωσης και εκκένωσης
- Θερμόμετρα (προσαγωγή - επιστροφή)
- Απαερωτής με χειροκίνητο εξαεριστικό
- Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο

Τιμή €

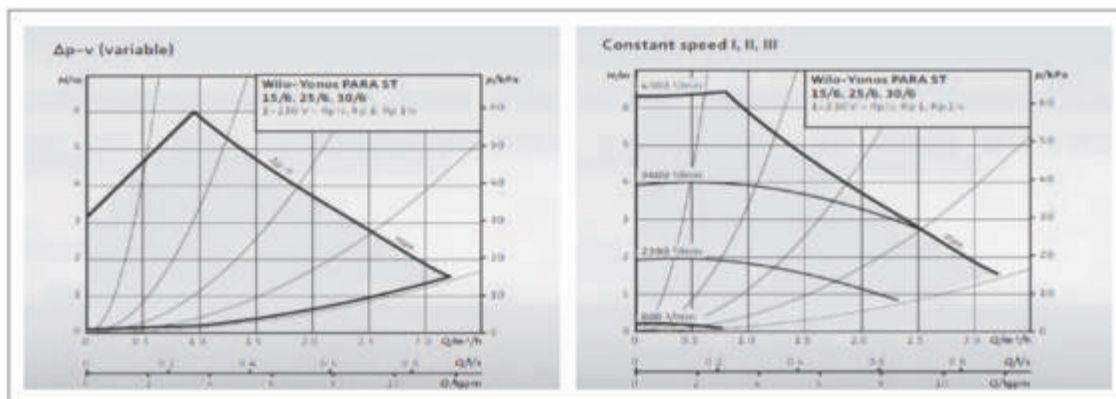

Ελεγκτής ηλιακών ICMA

Περιγραφή

Ελεγκτής διαφορικής θερμοκρασίας ICMA S301 (με δύο αισθητήρια)

Τιμή €

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230 (V)
Είσοδοι	2 (pt 1000)
Έξοδοι	1 (230V - max 800 W)
Αντιπαγετική προστασία	Ναι
Διαστάσεις (ΥxΜxΒ)	137x134x38 (mm)