

#### Χαρακτηριστικά:

- Πλαστικά κολεκτέρ ιδανικά για εγκαταστάσεις με fan coil
- Μεγάλες παροχές νερού στα κυκλώματα σε συνδυασμό με μικρή πτώση πίεσης
- Διαθέτουν κιτ μόνωσης για πλήρη προστασία από υγραποιήσεις στην ψύξη
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας στη θέρμανση και πολύ χαμηλές στην ψύξη
- Διαθέτουν ρυθμιστικές βάνες με ακρίβεια στη ρύθμιση, τόσο στην προσαγωγή, όσο και στην επιστροφή των κυκλωμάτων
- Διαθέτουν ενσωματωμένα θερμομέτρα, εξαιρεστικά και βάνες πλήρωσης-εκκένωσης


#### Υλικό κατασκευής:

- Πολυαμίδιο ενισχυμένο κατά 50% με υαλονήματα
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: από -10°C έως +82°C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar (test στα 8bar)
- Standard πίεση λειτουργίας: 1,5 έως 2,5 bar
- Συνδέσεις κολεκτέρ: 1 1/4" Θηλυκό
- Συνδέσεις κυκλωμάτων: 3/4" Αρσενικό Euroconus



#### Ζεύγος μονωμένων πλαστικών συλλεκτών GEOTHERM με ρυθμιστικά

Κωδικός	Παροχές	Σύνδεση	Μήκος (mm)	Τιμή €
550GEO00002	2	1 1/4"	195	
550GEO00003	3	1 1/4"	250	
550GEO00004	4	1 1/4"	305	
550GEO00005	5	1 1/4"	360	
550GEO00006	6	1 1/4"	415	
550GEO00007	7	1 1/4"	470	
550GEO00008	8	1 1/4"	525	
550GEO00009	9	1 1/4"	580	
550GEO00010	10	1 1/4"	635	
550GEO00011	11	1 1/4"	690	
550GEO00012	12	1 1/4"	745	
550GEO00013	13	1 1/4"	800	
550GEO00014	14	1 1/4"	855	
550GEO00015	15	1 1/4"	910	

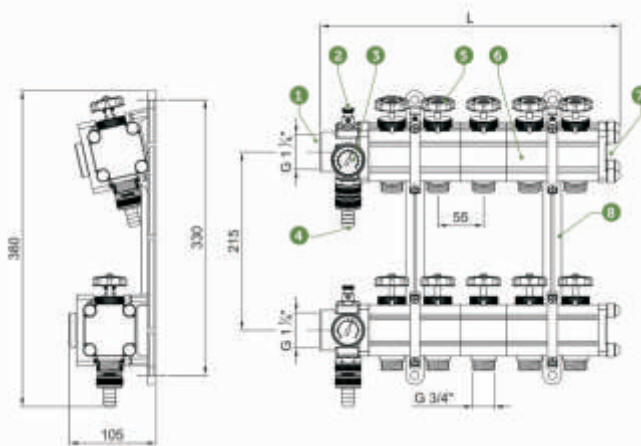


#### Χαρακτηριστικά

- Πλαστικά κολεκτέρ ιδανικά για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις θέρμανσης-δροσισμού
- Μεγάλες παροχές νερού στα κυκλώματα σε συνδυασμό με μικρή πτώση πίεσης
- Διαθέτουν προφίλ με θάλαμο αέρα για πλήρη προστασία από υγραποιήσεις στον δροσισμό
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας στη θέρμανση και πολύ χαμηλές στην ψύξη
- Διαθέτουν ροόμετρα με ακρίβεια στη ρύθμιση της προσαγωγής και ρυθμιστικές βάνες στην επιστροφή των κυκλωμάτων
- Διαθέτουν ενσωματωμένα θερμόμετρα, εξαεριστικά και βάνες πλήρωσης-εκκένωσης.

#### Υλικό κατασκευής:

- Πολυαμίδιο ενισχυμένο κατά 50% με υαλονήματα
- Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: από 4°C έως 70°C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar (test στα 8bar)
- Standard πίεση λειτουργίας: 1,5 έως 2,5 bar
- Συνδέσεις κολεκτέρ: 1" Θηλυκό
- Συνδέσεις κυκλωμάτων: 3/4" Αρσενικό Euroconus

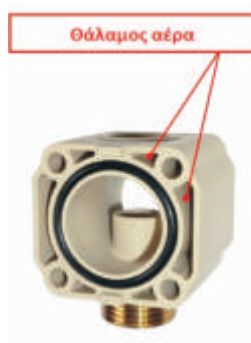

#### Ζεύγος πλαστικών συλλεκτών KUBO με ρυθμιστικά & ροόμετρα

Κωδικός	Παροχές	Σύνδεση	Μήκος (mm)	Τιμή €
55OKUBO00002	2	1"	190	
55OKUBO00003	3	1"	240	
55OKUBO00004	4	1"	290	
55OKUBO00005	5	1"	340	
55OKUBO00006	6	1"	390	
55OKUBO00007	7	1"	440	
55OKUBO00008	8	1"	490	
55OKUBO00009	9	1"	540	
55OKUBO00010	10	1"	590	
55OKUBO00011	11	1"	640	
55OKUBO00012	12	1"	690	
55OKUBO00013	13	1"	740	
55OKUBO00014	14	1"	790	

