
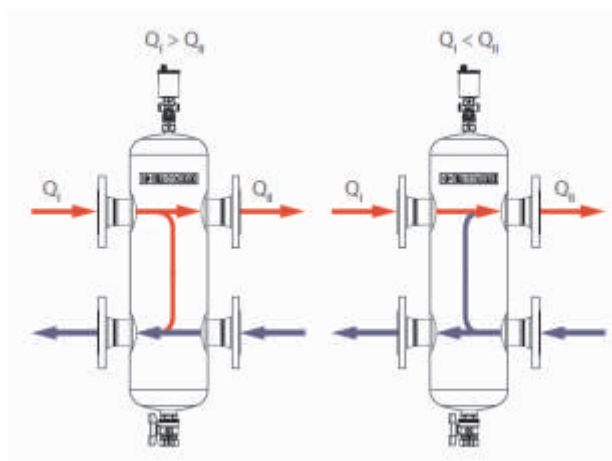


Περιλαμβάνει:

- Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης (4 τεμ.)
- Αυτόματο εξαεριστικό στο πάνω μέρος
- Βανάκι στο κάτω μέρος για καθαρισμό σωματιδίων που υπάρχουν στην εγκατάσταση
- Μόνωση για ελαχιστοποίηση απωλειών και αποφυγή υγραποιήσεων (λειτουργία ψύξης)
- Σπείρωμα διαμέτρου 1/2" για τοποθέτηση αισθητηρίου ή θερμομέτρου
- Εσωτερικό διάφραγμα αυτόματης εξαέρωσης

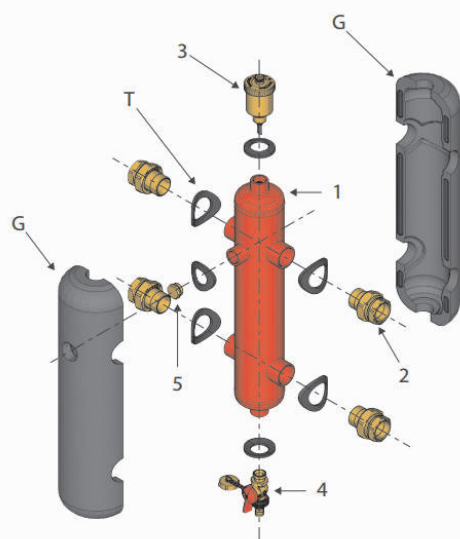

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής	Βαμμένος χάλυβας
Τύπος μόνωσης	Σκληρή πολυουρεθάνη κλειστών κυψελών με εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου
Χρησιμοποιούμενα υγρά	Νερό, διάλυμα νερού-γλυκόλης (max 30%)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 + 110 °C

Υδραυλικοί διαχωριστές GIACOMINI R146I

Περιγραφή	Σύνδεση	Μέγιστη παροχή νερού (m³/h)	Χωρητικότητα (l)	Βάρος (kg)	Τιμή €
Υδραυλικός διαχωριστής R146I - 1"	1"	2,5	1,5	2,7	
Υδραυλικός διαχωριστής R146I - 1 1/4"	1 1/4"	4	2,5	3,7	
Υδραυλικός διαχωριστής R146I - 1 1/2"	1 1/2"	6	4,5	5,7	

Υδραυλικοί διαχωριστές ICMA C303

Περιγραφή	Σύνδεση	Τιμή €
Υδραυλικός διαχωριστής C303 1'	1'	
Υδραυλικός διαχωριστής C303 1 1/4'	1 1/4'	
Υδραυλικός διαχωριστής C303 1 1/2'	1 1/2'	
Υδραυλικός διαχωριστής C303 2'	2'	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας
Χρησιμοποιούμενα υγρά	Νερό, διάλυμα νερού-γλυκόλης (max 50%)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	100 °C